

پست پد مانند تمام روغنی

مزایا و موارد استفاده:

- نیاز به کمترین فضا جهت نصب
- کاهش کابل کشی و اتصالات
- کمترین زمان نصب و راه اندازی سهولت در حمل و نقل
- کاهش هزینه ها نسبت به پست های سنتی
- کلاس حرارتی صفر
- درجه حفاظت IP54
- دسترسی به تجهیزات از یک سمت

استاندارد ANSI C57.12.26 & 29


استاندارد



در پست‌های پدمانند تمام روغنی، اکتیو پارت ترانسفورماتور، سکسیونرهای روغنی فیدرهای ورودی و خروجی، همچنین سکسیونر روغنی فیوزدار ترانسفورماتور به صورت کلی در داخل یک مخزن مشترک روغن قرار دارند

کلیدها (سکسیونرها):

سکسیونرهای مورد استفاده در این پست‌ها از نوع دورانی روغنی می‌باشد که داخل روغن ترانسفورماتور نصب می‌شود. این کلیدها بصورت قابل قطع و وصل زیر بار طراحی شده اند.

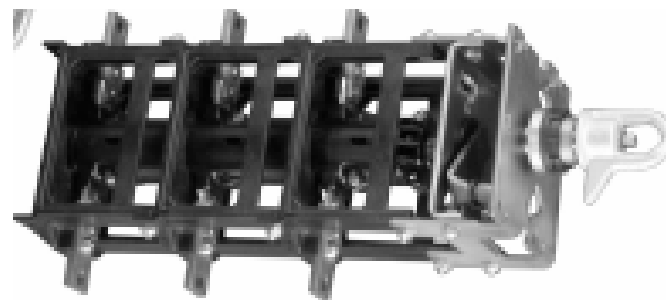

فیوز Bay-O-Net :

برای حفاظت ترانسفورماتور در مقابل جریان اتصال کوتاه عادی و اضافه بار از این نوع فیوزها استفاده می‌گردد.



فیوز پشتیان :

فیوز محدود کننده جریان به صورت پشتیان جهت حفاظت ترانسفورماتور در مقابل جریانهای اتصال کوتاه بالا و خطاهای داخلی استفاده می‌گردد.

